


**GOMAN**LIFT

**Crawler Boom Lift CB16/GCB53**




## Paramètres Standard

| Modèle                          | CB16                                                |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Hauteur de travail max.         | 16.00m                                              | 53'      |
| Hauteur de plateforme max.      | 14.00m                                              | 47'      |
| Capacité de charge              | 220kg                                               | 485lb    |
| Déport latéral                  | 9.8m à 80kg 32' à 176lb<br>6.8m à 220kg 22' à 485lb |          |
| Articulation de la flèche       | 120°                                                |          |
| Rotation de la tourelle         | 360° (non-continue)                                 |          |
| Dimensions de la plateforme     | 0.9×0.8×1.1m<br>35" x 31.5" x 43"                   |          |
| Longueur repliée                | 6.17m                                               | 243"     |
| Largeur repliée                 | 1.75m                                               | 69"      |
| Hauteur repliée                 | 2.09m                                               | 82"      |
| Poids total                     | 5800kg                                              | 12,787lb |
| Vitesse de déplacement (kmh)    | 0-2.5                                               |          |
| Pente de travail max.           | 15°                                                 |          |
| Capacité de franchissement max. | 15°                                                 |          |
| 2 sources d'alimentation        | Yanmar/Kubota 14KW                                  |          |
|                                 | AC 220v /110 V                                      |          |

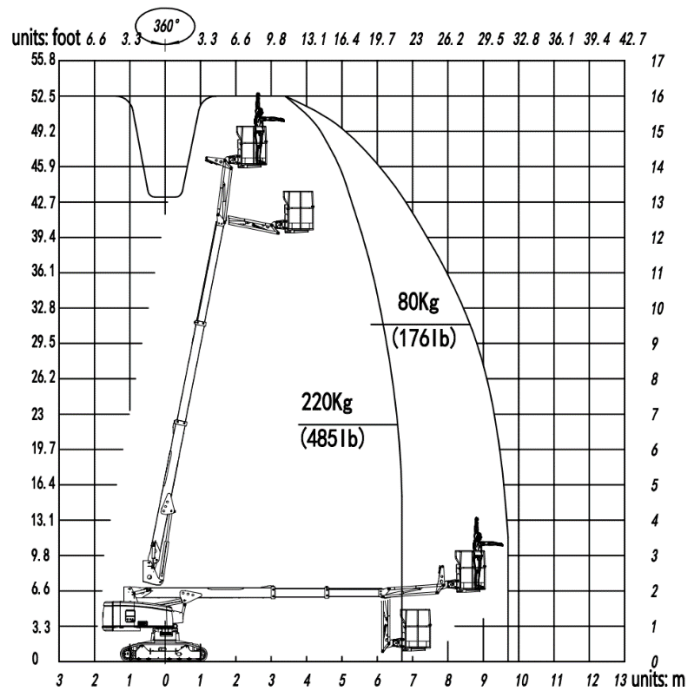


## Machine dimensions

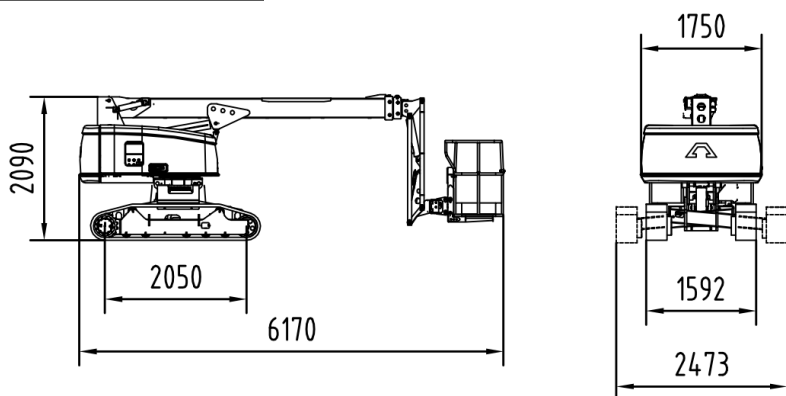

## Caractéristiques Standard

- Nacelle araignée unique pouvant fonctionner sur une pente de 15° sans stabilisateurs
- IHM et contrôleur de fabrication allemande avec données d'entrée/sortie permettant le diagnostic sur site ou le réglage de la vitesse
- Commande radio + filaire permettant à l'opérateur de rester au sol lors du déplacement
- Panier à mise à niveau automatique, rotation du panier ±90°
- Chenilles à extension hydraulique sur un essieu permettant de travailler dans des zones difficiles
- Répartition du poids avec faible pression au sol
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA

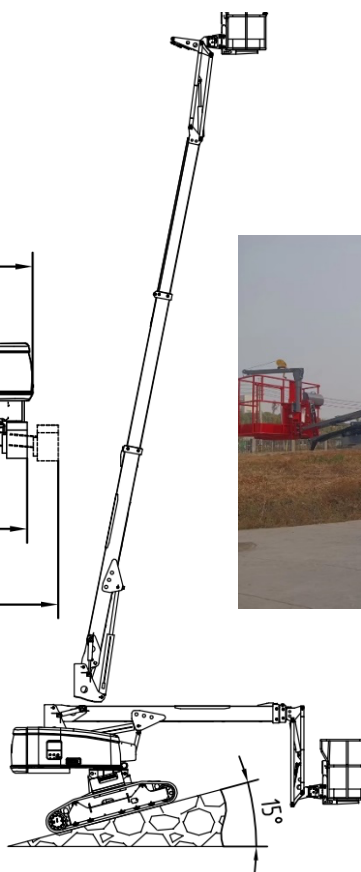

**Contact:** Goman Lift Tel: 514 318 6826 [gomanlift@outlook.com](mailto:gomanlift@outlook.com)  
Address: 8100G Trans Canada Route, Saint Laurent, QC H4S 1M5