

GOMANLIFT

self-levelling Tracked-lift X08/GX26






Standard Parameters

Modèle	X08	GX26
Hauteur de travail max.	m 8.00	26'
Hauteur de plateforme max.	m 6.00	20'
Capacité de charge	kg 136	300lb
Déport latéral	m 2.9	9.5'
Rotation de la tourelle	360° non-continuous	
Dimensions de la plateforme	m 0.9*0.7*1.1	
Longueur hors tout	m 2.53	100"
Largeur hors tout	m 1.39	45"
Hauteur hors tout	m 1.70	67"
Largeur max. avec extension	m 1.67	65.7"
Poids Total	kg 1085 lithium battery/ 1140 gas engine	
Vitesse de déplacement avec batterie	km/h 0-5.0	
Vitesse de déplacement avec moteur	km/h 0-3.0	
Pente de travail max.	17 ° (10 ° s)	
	Double motorisation pour l'entraînement hydraulique (Un moteur de secours en cas de panne de courant continu)	
Batterie lithium 24V	140Ah	
Moteur Essence + AC 1.5hp	Vanguard V25	

*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications

Dimension for X08

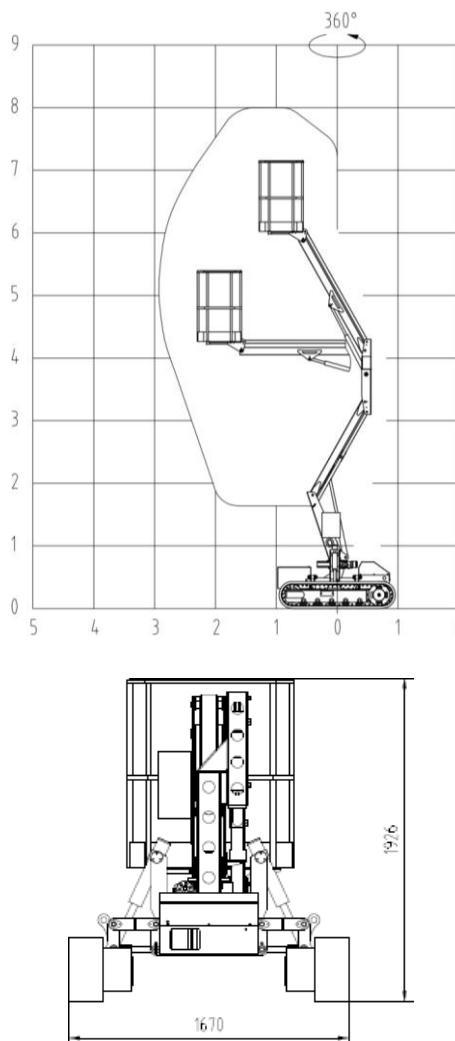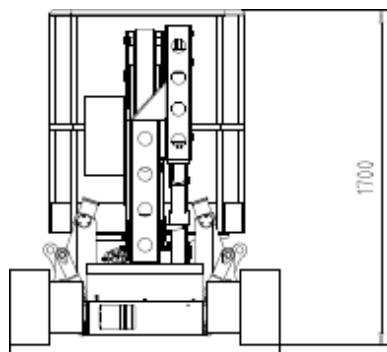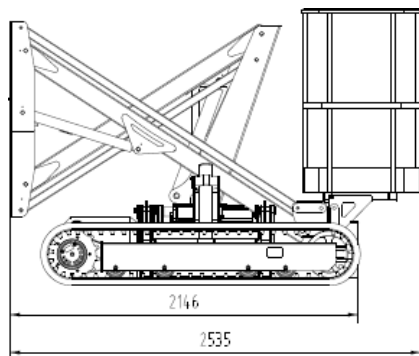

Standard Features

- ▶ Automate allemand avec composants de qualité et interface IHM
- ▶ Descente d'urgence sans alimentation
- ▶ Déplacement à 0,3 km/h sur pente de $\pm 1,5^\circ$ sans intervention
- ▶ Capteur de charge et panier démontable
- ▶ Conception compacte pour usage intérieur et extérieur, double essieu réglable
- ▶ Double essieu réglable pour le travail en pente
- ▶ Radiocommande
- ▶ Chenilles réglables pour accès étroits
- ▶ Prise CA 16 A dans le panier
- ▶ Rotation de la tourelle à 360° non continue
- ▶ Acier à haute limite d'élasticité
- ▶ Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA

Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com

Adresse: 5589 Ch Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6

Distribué par: