

GOMANLIFT

Crawler Scissor-lift S05C GS2743C




Paramètres standard

Modèle	S05C
Hauteur de travail maximale	8,20 m / 27'
Hauteur maximale de la plateforme	6,20 m / 20,3'
Capacité de charge	230 kg / 500 lb
Longueur hors tout (repliée)	1977 mm / 78"
Largeur hors tout (min., max.)	1240 / 1443 mm / 49" / 57"
Hauteur hors tout (garde-corps relevé)	2259 mm / 89"
Hauteur hors tout (garde-corps replié)	1926 mm / 76"
Rayon de travail maximal	0
Dimensions de la plateforme	1,635 × 1,185 m / 64" × 46,6"
Extension de la plateforme	0,90 × 1,11 × 1,08 m / 35,4" × 43,7" × 42,5"
Angle de nivellement avant	16°
Angle de nivellement arrière	20°
Angle de nivellement latéral	13°
Poids total	2025 kg / 4460 lb
Vitesse de déplacement	0–2,5 km/h
Pente maximale de travail	20%
Pente maximale	30%
Standard : double alimentation	Batterie au lithium 24 V 160 Ah + moteur CA de 2 hp
Motorisation en option (la longueur varie*)	Moteur à essence de 6,5 hp ou moteur diesel

Remarque: *Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.

Dimensions:

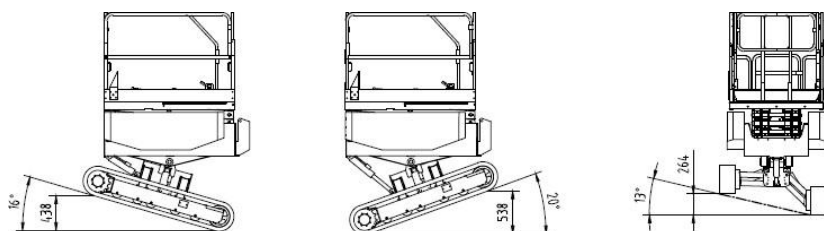

Caractéristiques standard

- Nivellement automatique, console de commande simple.
- Adapté aux terrains irréguliers et accidentés.
- Utilisation facile avec descente par gravité (descente d'urgence).
- Répartition du poids pour une faible pression au sol.
- Chenilles en caoutchouc à réglage hydraulique.
- Fabriqué en acier à haute résistance.
- En option : plateforme coulissante latéralement d'environ 200 mm.

