

GOMANLIFT

Crawler Scissor Lift S08C GS3443C





Paramètres Standards

Modèle	S08C	GS3443C
Hauteur de travail max.	10.5m	34.4'
Hauteur max. de plateforme	8.5m	27.8'
Capacité de charge	230kg	507lb
Charge max. déployé	113kg	249lb
Dimensions de plateforme	2.30x1.11x1.08m	90.5"x43.7"x42.5"
Dimensions de plateforme en extension	0.90x1.11x1.08m	35.4"x43.7"x42.5"
Hauteur repliée (rails)	2.33m	91.7"
Hauteur repliée	1.82m	71.6"
Longueur repliée	2.52m	99.2"
Largeur repliée	1.69m	66.5"
Double motorization standard	Batterie lithium 24V 4,5 kW – 360 ah + moteur CA 2 ch	
Motorisation en option	Moteur essence 6,5 ch (longueur variable*)	
Vitesse de déplacement (levée)	0-0.5 km/h*	
Vitesse de déplacement (abaissée)	0-1.5 km/h*	
Temps de levée/descente	45/30 sec*	
Cap. de franchissement	36%*	
Pente max. de travail	26%*	
Poids total	2510kg	5533lb

Note: *We reserve the right to change the data without notice.

Technical data

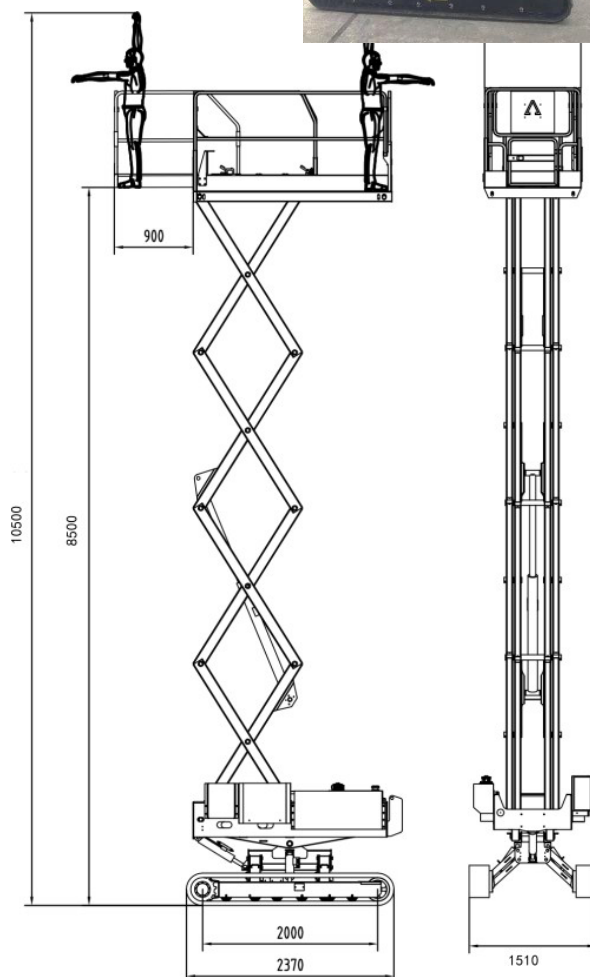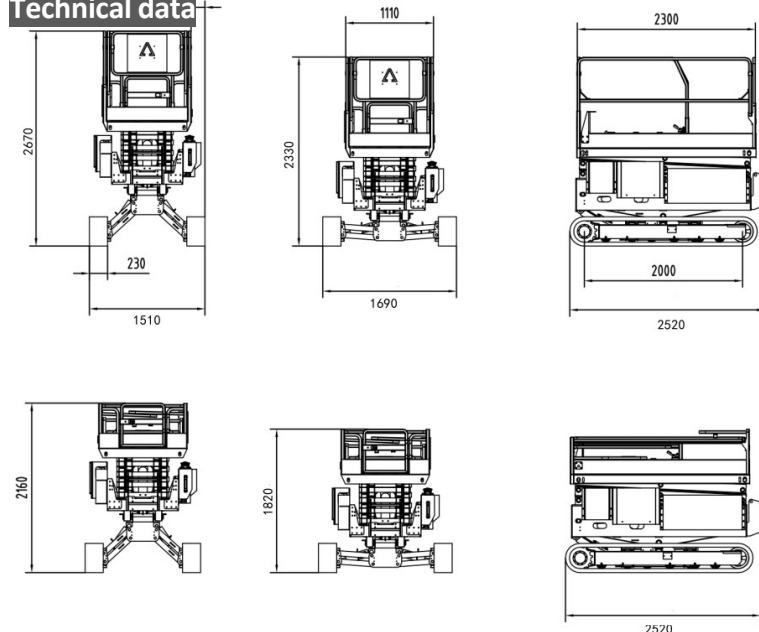

Caractéristiques Standard

- Nivellement automatique, console de commande simple
- Adapté au déplacement et au travail sur terrain irrégulier et accidenté
- Utilisation facile, avec descente par gravité (descente d'urgence)
- Répartition du poids, faible pression au sol
- Chenilles en caoutchouc réglables hydrauliquement
- Fabriqué en acier à haute résistance
- En option : la plateforme peut se déplacer latéralement d'environ 300 mm

