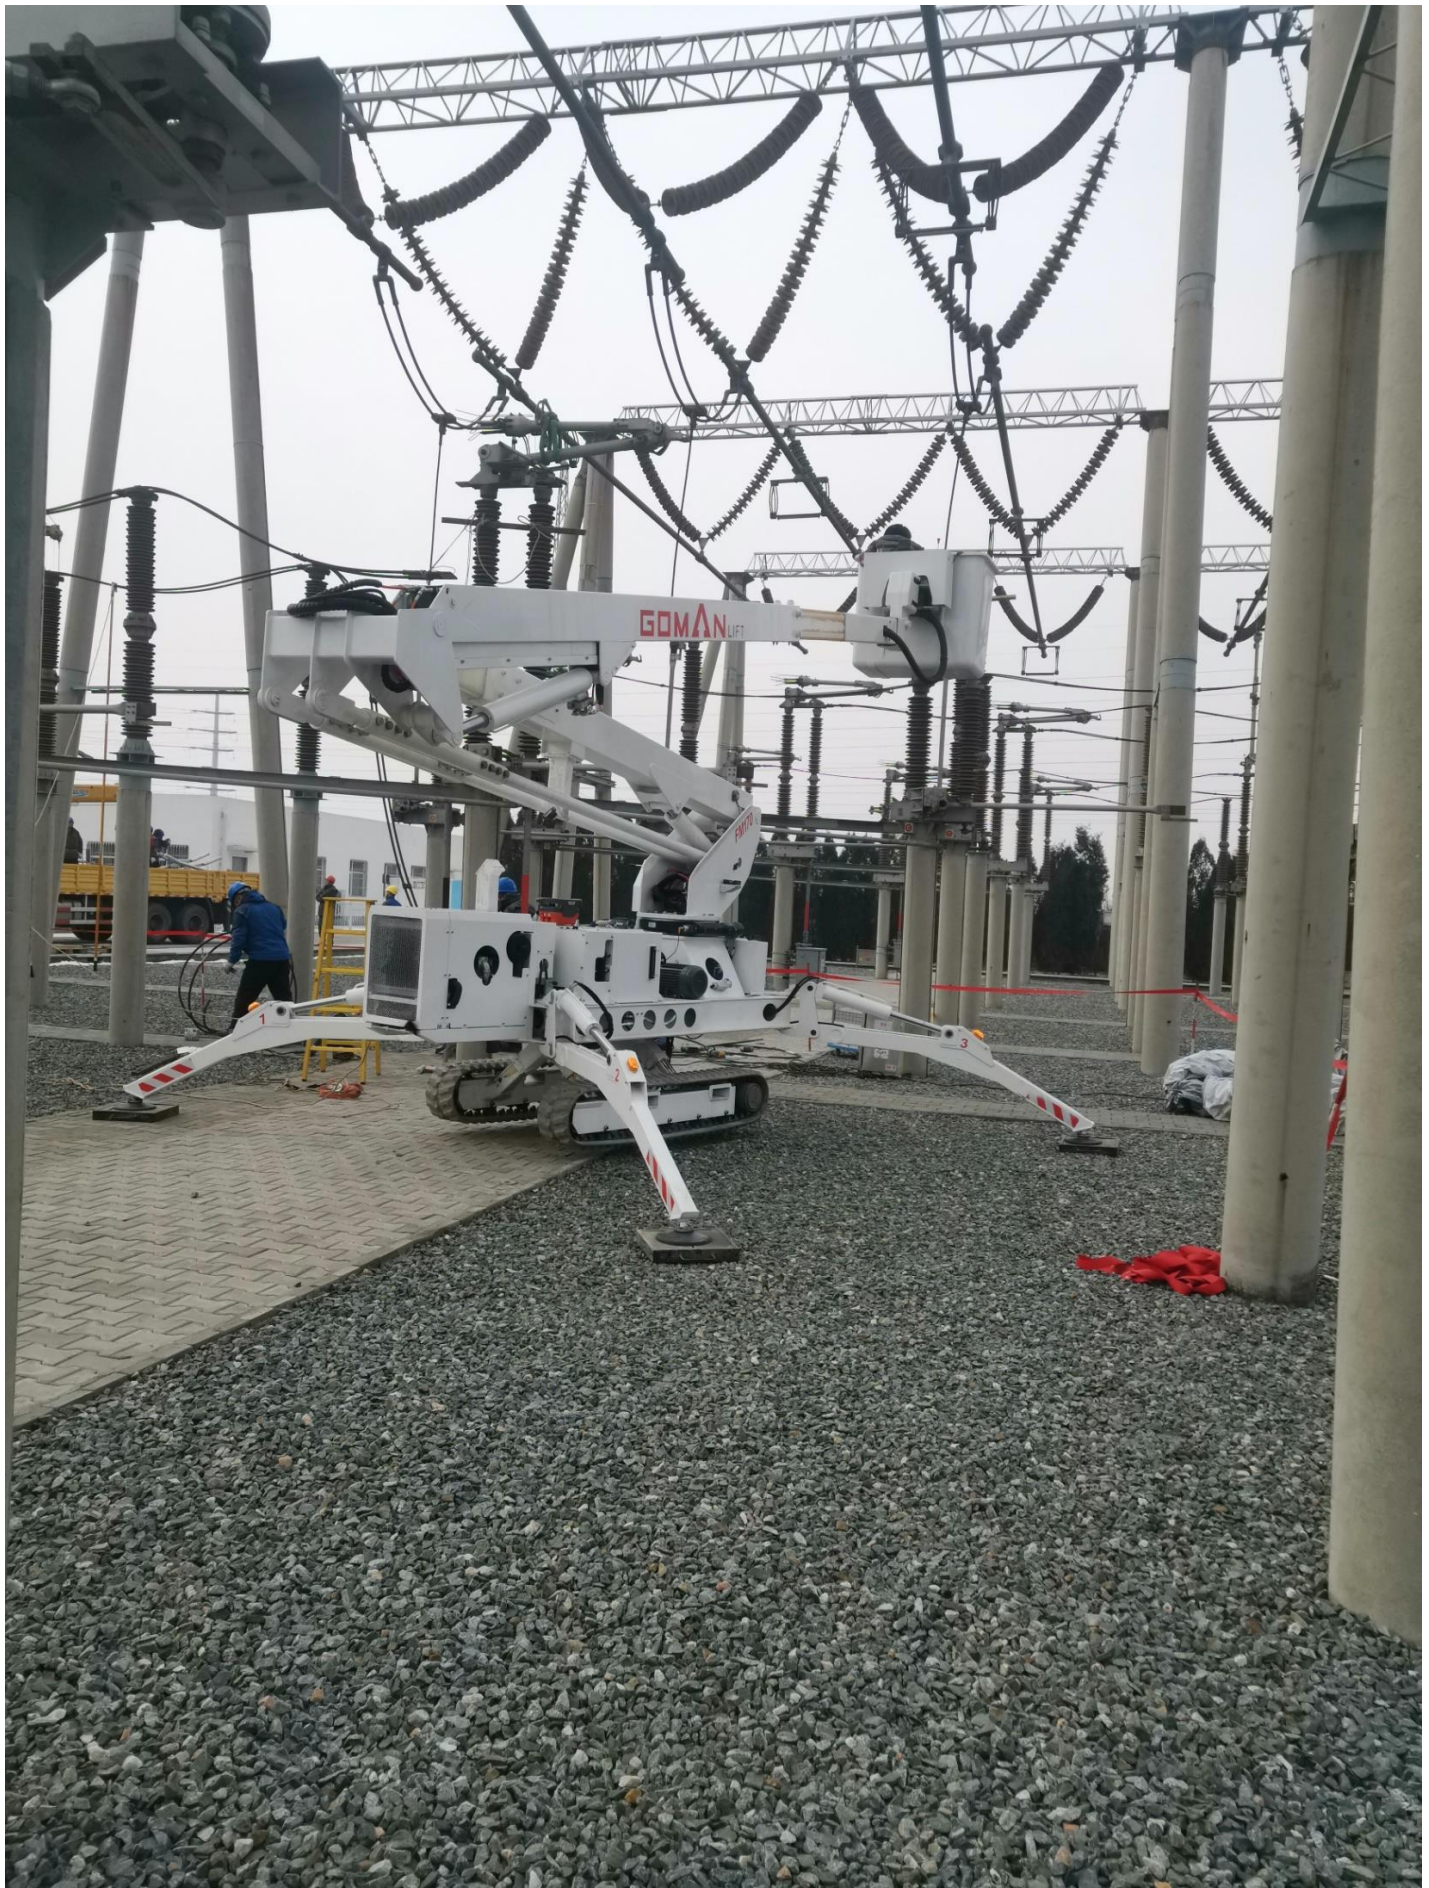


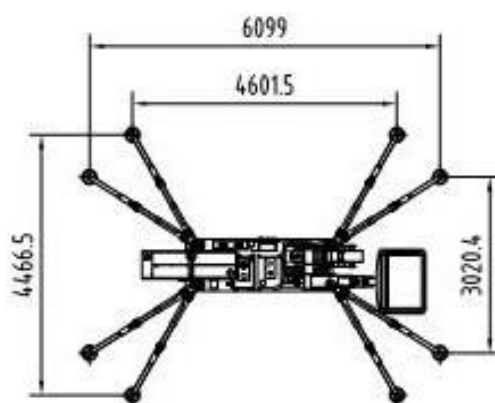
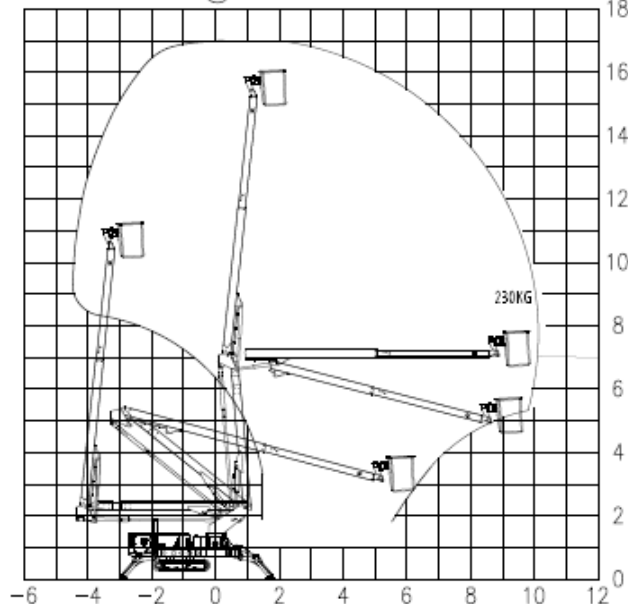
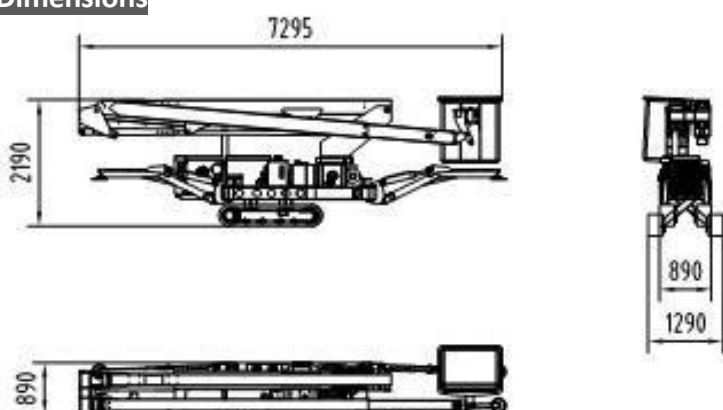
GOMANLIFT

46KV Insolated Spider Lift - X17E/GX56E



Paramètres Standards

Modèle	X17E	GX56E
Hauteur de travail max.	17.00m	56'
Hauteur de plateforme max.	15.00m	49'
Capacité de charge	230kg	507lb
Déport latéral	9.80m	32'
Rotation du pendulaire	90°	
Rotation de la tourelle	359°	
Dimensions de la plateforme	1.2*0.6m	48" x 24"
Longueur hors tout	7.30m	287"
Largeur hors tout	0.89m	35"
Largeur avec chenilles déployées	1.29m	51"
Hauteur hors tout	2.19m	86"
Empattement des stabilisateurs (grande ouverture)	4.47*4.60m	176" x 181"
Empattement des stabilisateurs (ouverture réduite)	3.02*6.10m	119" x 240"
Vitesse de déplacement km/h	0-2.5	
Pente de travail max.	20%	
Capacité de franchissement max.	30%	
Poids total	3800kg	8370lb
Motorisation: moteur diesel	Yanmar/Kubota	18KW

Dimensions

Caractéristiques Standards

- Largeur de 35", conception compacte pour les cours arrière
- Doubles barres de mise à niveau ; passages de fourches
- Chenilles à voie variable hydraulique
- Arrêt d'urgence au panier et au sol
- Descente d'urgence par batterie
- Commande par joystick unique au panier
- Mise à niveau manuelle des stabilisateurs, automatique en option
- Commande entièrement hydraulique des bras
- Acier à haute limite d'élasticité, flèche galvanisée à chaud en option
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Radiocommande de la translation (stabilisateurs en option)
- Élévation du panier de 500 mm (19,6") en option
- Prise hydraulique au panier en option
- Conforme à la norme ANSI 92.2