

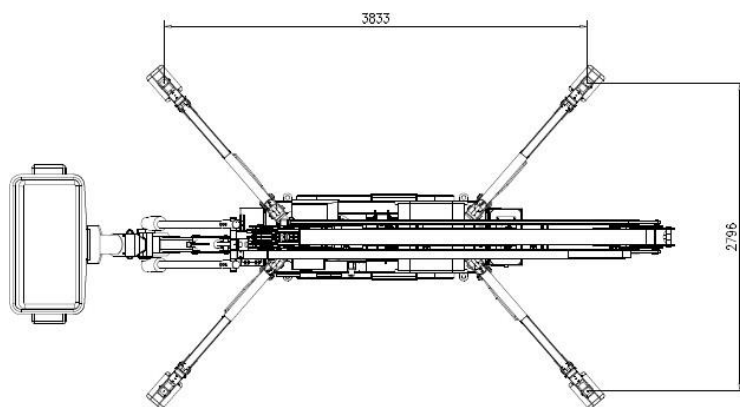
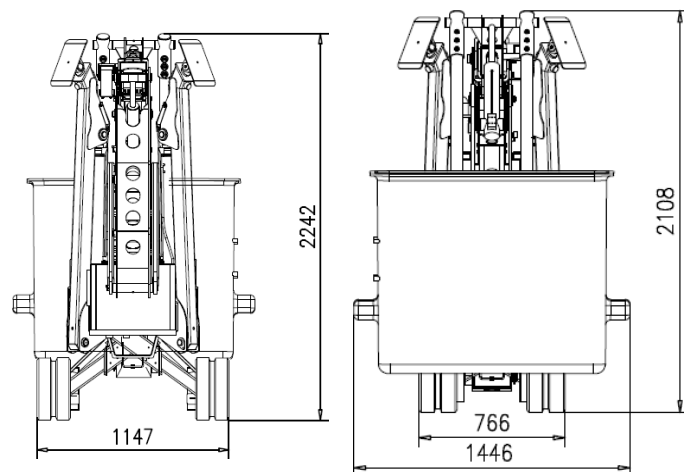
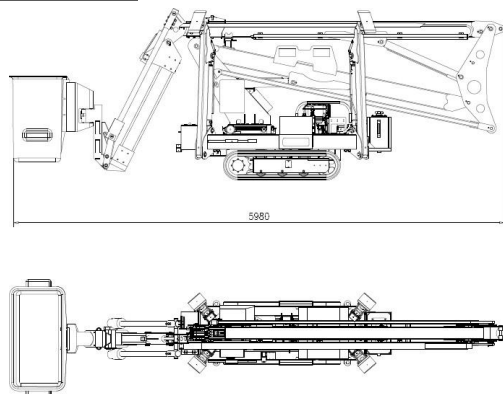
GOMANLIFT

Insolated Spider X18D



Paramètres Standard

Modèle	X18D	GXD59
Hauteur de travail max.	18.00m	59'
Hauteur de plateforme max.	16.00m	52'
Tension d'isolation	46KV	
Capacité de charge	200kg	440lb
Déport latéral	7.20m	24"
Rotation du pendulaire	100°	
Rotation de la tourelle	359°	
Dimensions du panier (1 personne)	0.76*0.65m	24" x 24"
Dimensions du panier (2 personnes)	1.25*0.65m	24" x 40"/48"
Longueur transport (panier replié sur le côté)	5.94m(5.38m)	234"(211")
Largeur transport (panier 2 personnes)	1.45m	57"
Largeur (panier 1 personne)	0.80m	32"
Hauteur transport	2.10m	83"
Empreinte au sol	2.79*3.83m	109" x 150"
Vitesse de déplacement km/h	0-2.5	
Pente de travail max.	20%	
Capacité de franchissement max.	30%	
Moteur essence	Vanguard (14hp) + AC 110V 1.5hp	
Poids total	2380kgs	5242lbs

Dimensions:

Caractéristiques Standard

- Compact pour applications 46 kV en cours arrière
- Démarrage et arrêt du moteur depuis le panier
- Grand écran affichant les principales données au panier
- Chenilles réglables hydrauliquement en hauteur et en largeur
- IHM et automate redondant (PLC) fabriqués en Allemagne
- Radiocommande 100 m
- Mise à niveau des stabilisateurs manuelle ou automatique
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Prise hydraulique pour outillage en option
- Descente d'urgence par batterie lithium en option
- Pendulaire à 110° pour une flexibilité optimale
- Acier à haute limite d'élasticité, flèche galvanisée à chaud
- Pompe d'urgence en cas de panne d'alimentation principale
- Pompe manuelle comme alimentation de secours
- Conforme à la norme ANSI 92.2, avec pièces FRP fabriquées aux États-Unis

