



commande entièrement hydraulique disponible



Paramètres Standard

Modèle	X23E	GXE74
Hauteur de travail max.	23.00m	75.5'
Hauteur de plateforme max.	21.00m	68.90'
Type de panier	1 personne	
Capacité de charge	160kg	352lb
Déport latéral	10.1m	33'
Rotation de la tourelle	360° non-continue	
Dimensions du panier	0.7*0.62*1.1m	27.5" x 24.4" x 43"
Longueur hors tout	7.46m	293.7"
Largeur hors tout	0.89m	35"
Hauteur hors tout	1.99m	78.3"
Empattement des stabilisateurs (grande ouverture)	7.16*3.04m	281.8" x 119.6"
Empattement des stabilisateurs (ouverture réduite)	5.51*4.82m	216.9" x 189.7"
Poids total (approx.) avec radiocommande	4,100kgs	9,030lbs
POIDS DES FLÈCHES À COMMANDE HYDRAULIQUE	4,458kgs	9,828lbs
Vitesse de déplacement km/h	0-2.0	
Angle d'approche max.	19° avec crawler étendu	
Pente de travail max.	21°	
Capacité de franchissement max.	23°	
Motorisation	Diesel(Kubota D1105 18.2KW) + 110V	

Dimensions

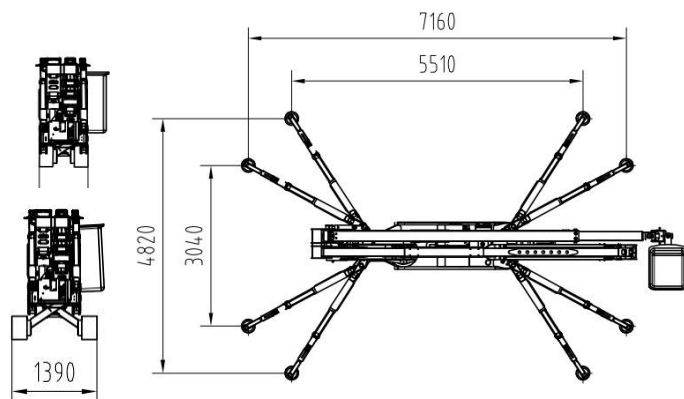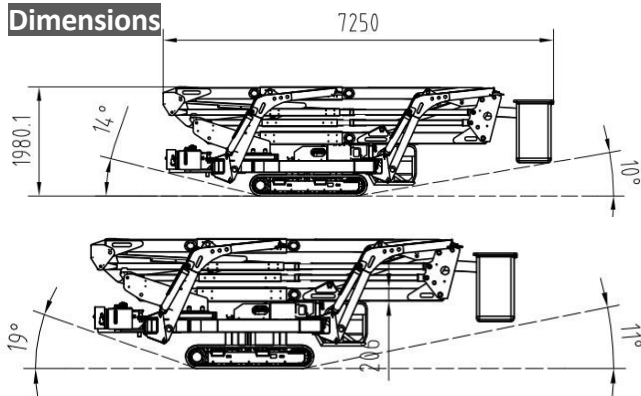

Caractéristiques Standard Components FRP du TX, É-U

- Qualité fiable et performances supérieures
- Radiocommande de la translation, des stabilisateurs et des flèches
- IHM et automate (PLC) allemands, coffret de commande en acier inoxydable
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs et rotation du panier
- Chenilles réglables hydrauliquement en hauteur et en largeur
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Bagues sans lubrification réduisant l'entretien quotidien
- Flèche à double isolation assurant la sécurité du personnel
- Conforme à la norme ANSI 92.2

