

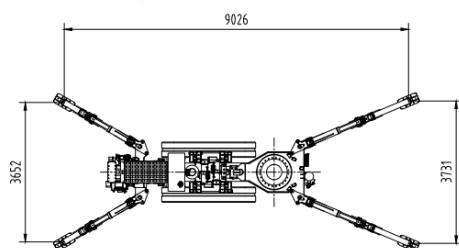

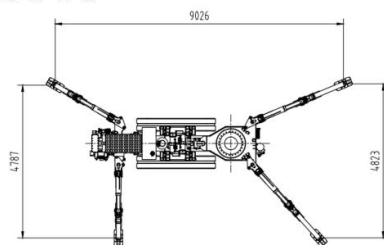
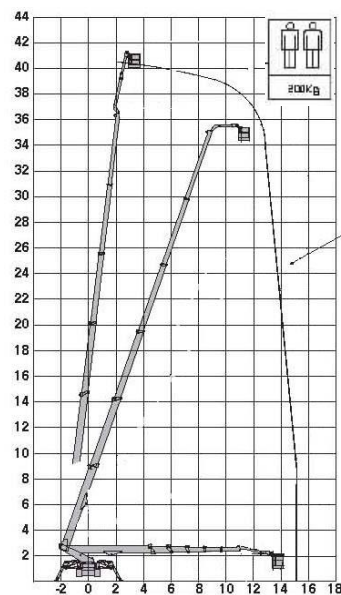




Paramètres Standard

Modèle	T43	GT141
Hauteur de travail max.	42.50m	139'
Hauteur de plateforme max.	40.50m	132'
Capacité de charge	200kg	441lb
Déport latéral	15m	49'
Rotation du panier		180°
Rotation du pendulaire		120°
Rotation de la tourelle		360° non continuus
Dimensions de la plateforme	1.2*0.8m	47" x 32"
Longueur hors tout (transport)	8.60m	338"
Largeur hors tout (transport)	1.60m	63"
Hauteur hors tout (transport)	2.00m	79"
Empattement des stabilisateurs (grande ouverture)	5.92*6.27m	233" x 247"
Empattement des stabilisateurs (ouverture réduite)	9.02*3.65m	355" x 144"
Poids total	10500kg	23,148lb
Vitesse de déplacement		0-2.0
Pente de travail max.		20%
Capacité de franchissement max.		30%
Capacité de double alimentation	220V/380V AC power + 24KW Diesel engine Kubota V2403	

Dimensions

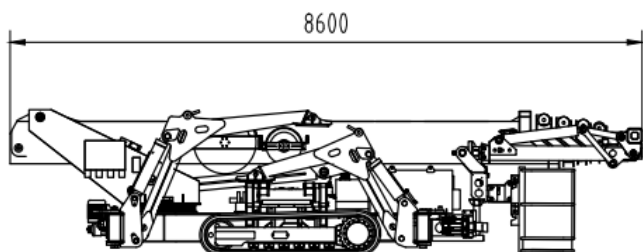

Caractéristiques Standard

- Conception compacte ; chenilles à voie variable en hauteur
- Distributeur Hawe et contrôleur IFM allemands
- Écran LCD IHM, commande par CPU redondant
- Mise à niveau automatique du panier et des stabilisateurs
- Commandes possibles au panier et au sol
- Coffret de commande en acier inoxydable ; radiocommande 100 m pour tous les mouvements
- Rotation de la tourelle à 360° non continue
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Répartition du poids pour une faible pression au sol
- Acier à haute limite d'élasticité
- Panier démontable
- Rotation du pendulaire et du panier à 180°
- Descente d'urgence alimentée par batterie
- Positionnement large/étroit des stabilisateurs
- Capteur de charge sur le panier
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI

T43 (GT141)

Paramètres et fonctionnalités standard

Options:

- Batterie de traction 72 V 420 Ah + US\$5800
- Batterie lithium 72 V 300 Ah + US\$6900
- Rotation hydraulique à 360° + US\$1990
- Scie d'élagage hydraulique + US\$2900