
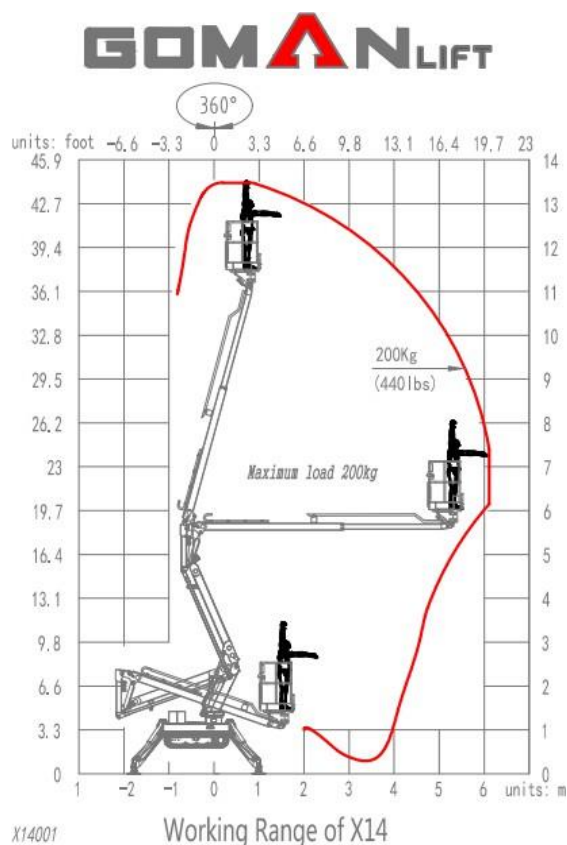
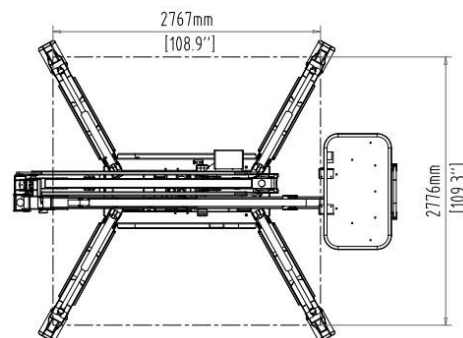
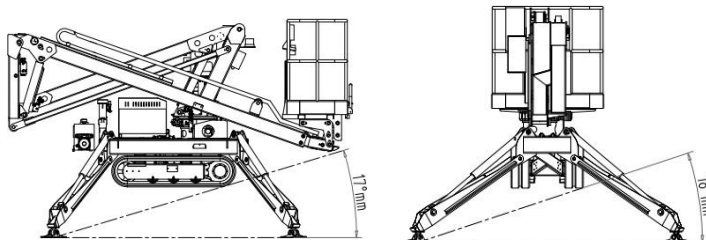



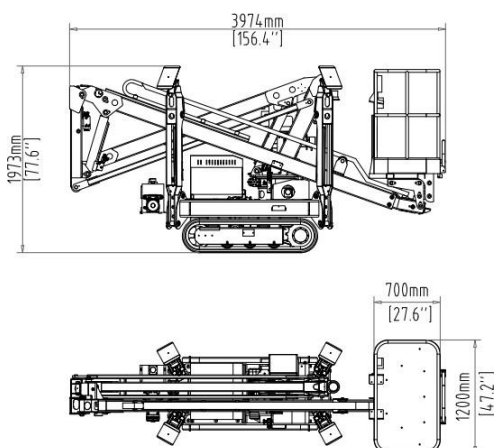

Paramètres Standard

Modèle	X13	GX44
Hauteur de travail max.	13.4	44'
Hauteur de plateforme max.	11.4	37'
Capacité de charge	200KG	440lb
Déport latéral	6.2m	20'
Rotation de la tourelle	360° non-continue	
Dimensions de la plateforme	1.2*0.7*1.1m	47" x 27" x 43"
Longueur hors tout (transport)	3.98m	156"
Largeur hors tout (transport)	1.20m	47"
Largeur hors tout (panier déposé)	0.79m	31"
Hauteur hors tout (transport)	1.98m	77"
Poids total	1800kg	3968lb
Vitesse de déplacement	0-2.5	
Capacité de franchissement max.	17°	
Pente de travail latérale max.	18°	
Alimentation standard	AGM batterie 24V 250Ah	
Options d'alimentation	110V/220V AC/ moteur de combustion	

Dimensions


X14001

Working Range of X14


Caractéristiques Standard

- Conception compacte pour usage intérieur et extérieur
- Alimentation standard : batterie plomb-acide 24 V
- Descente par gravité, aucun risque de rester bloqué en hauteur
- Plateforme à mise à niveau automatique
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Rotation de la tourelle à 360° non continue
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Acier à haute limite d'élasticité
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI