



Spider X16(GX53)



Paramètres Standard

Modèle		X16	GX53
Hauteur de travail max.	m	16.30	53'
Hauteur de plateforme max.	m	14.30	47'
Capacité de charge	kg	200	440lb
Déport latéral	m	7.20	24'
Rotation du pendulaire		90°	
Rotation de la tourelle		359°	
Dimensions de la plateforme		0.9*0.8m	36" x 31.5"
Longueur hors tout		5.25m	207"
Largeur hors tout		0.80m	36"
Hauteur hors tout		1.99m	78"
Poids total		1900kg	4189lb
Vitesse de déplacement	km/h	0-2.2	
Pente de travail max.		20%	
Capacité de franchissement max.		30%	
Alimentation standard : double motorisation		Vanguard 400 (14hp)	
		AC 220v 3hp/110 V1.5hp US	
Option pour usage d'urgence		Batterie lithium 12V 100Ah	



*Nous nous réservons le droit de modifier

Dimensions

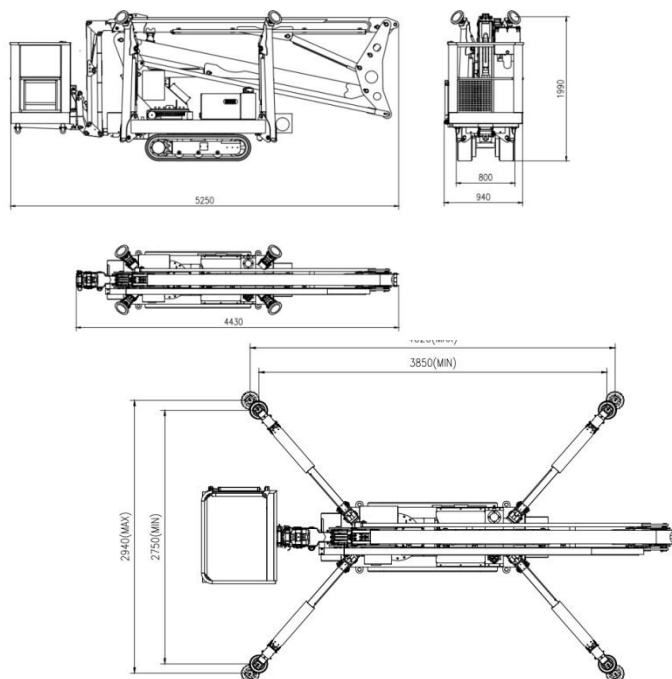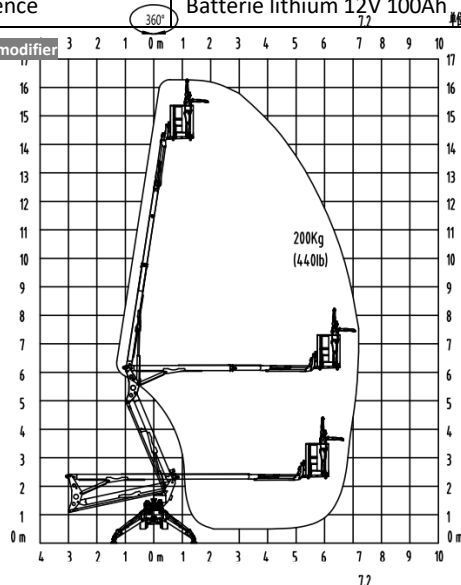

Caractéristiques Standard

- Conception compacte, prise CA 16 A dans le panier
- IHM et automate (PLC) allemands, coffret de commande en acier inoxydable
- Commande filaire avec radiocommande intégrée de série
- Panier à mise à niveau automatique, interchangeable avec treuil hydraulique ou autres outils hydrauliques en option
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs et rotation du panier
- Chenilles réglables hydrauliquement en hauteur et en largeur
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Répartition du poids pour une faible pression au sol
 - Acier à haute limite d'élasticité, flèche galvanisée à chaud en option
 - Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA

X16 (GX53) prix pour les paramètres et fonctionnalités standards

Optionnel

Diesel engine Kubota Z482	+ US\$5200	Lithium battery lowering system+	US\$1500
Lead-acid battery 48V 165Ah	+ US\$3100	2 nd lithium battery power	+ US\$2600
Lithium battery 48v 250Ah	+ US\$5100	Hydraulic tool outlet	+ US\$480

Contact: Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com

Adresse: 5589 Ch Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6

www.gomanlift.com