

GOMANLIFT

Spider X18


GX60



Paramètres Standard




Modèle	X18	GX60
Hauteur de travail max.	18.30m	60'
Hauteur de plateforme max.	16.30m	52'
Capacité de charge	200kg	440lb
Déport latéral	7.20m(8.30m 80kg) 24'/27'	
Rotation du pendulaire	90° (120° optional)	
Rotation de la tourelle	359°	
Dimensions de la plateforme	1.0*0.8m	39" x 31.5"
Longueur hors tout (panier replié)	5.5m/5.0m*	18'/16.4'
Longueur hors tout (panier déposé)	4.70m	15.4'
Largeur hors tout (panier déposé)	0.80m	31"
Hauteur hors tout (transport)	1.99m	78"
Poids total (avec options alternées)	2200kg	4850lb
Vitesse de déplacement		0-2.5
Pente de travail max.		20%
Capacité de franchissement max.		30%
Alimentation standard : double motorisation	Vanguad 400 (14hp)	
(Batterie lithium en 3e motorisation en option)	AC 220v 3hp/110V1.5hp US	
Option d'alimentation : descente d'urgence	Lithium battery 12V 100Ah	

Dimensions

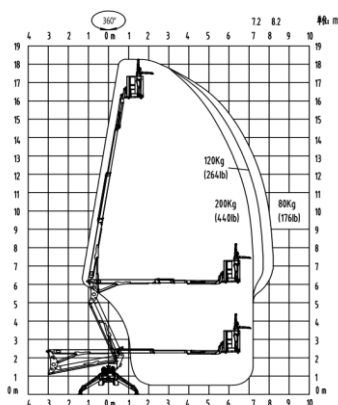

Standard Features

- Conception compacte, prise CA 16 A dans le panier
- IHM et automate (PLC) allemands, coffret de commande en acier inoxydable
- Commande filaire avec radiocommande intégrée de série
- Panier à mise à niveau automatique, interchangeable avec treuil hydraulique ou autres outils hydrauliques en option
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs et rotation du panier
- Chenilles réglables hydrauliquement en hauteur et en largeur
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Répartition du poids pour une faible pression au sol
- Acier à haute limite d'élasticité, flèche galvanisée à chaud
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA

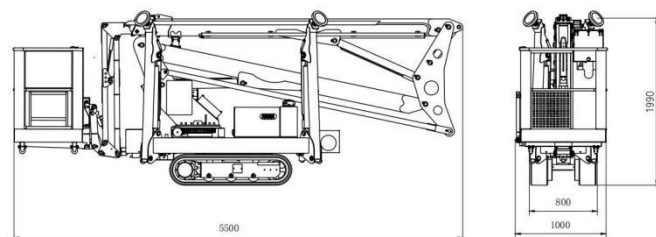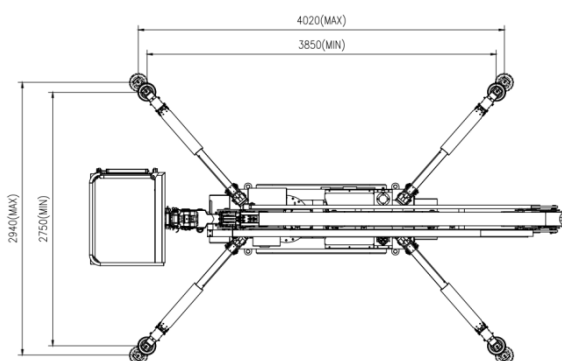

Prix du X18 (GX60) avec paramètres et caractéristiques standard

Optionnel

Moteur diesel Kubota Z482

Système de descente d'urgence par batterie lithium

Batterie plomb-acide 48 V 165 Ah

2e batterie lithium 24 V 200 Ah

Batterie lithium 48 V 250 Ah

Prise hydraulique pour outillage

Panier FRP une personne