

GOMANLIFT

Spider X21




GX71



Paramètres Standards

Modèle	X21		GX71	
Hauteur de travail maximale	21.60m		71'	
Hauteur maximale de la plateforme	19.60m		64.3'	
Capacité de charge	200kg		500lb	
Déport latéral	200kg	440lb	80kg	176lb
	10.0m	32'	11.0m	36'
Rotation du jib	120°			
Rotation de la tourelle	360° (non-continue)			
Rotation du panier	+/-90°			
Dimensions de la plateforme	1.2*0.8*1.1m		47" x 31.5"x 43"	
Longueur hors tout (*avec panier)	5.70m		18'8"	
Longueur hors tout (sans panier)	4.764m		15'8"	
Largeur hors tout	0.88m		35"	
Hauteur hors tout	1.99m		78"	
Garde au sol (stabilisateurs déployés)	760mm		30"	
*Poids total	2850kg		6283lb	
*Vitesse de déplacement km/h	0-2.5			
Pente maximale de travail	20%			
*Pente maximale	30%			
Alimentation	Moteur à essence +moteur CA 110 V			

Dimensions

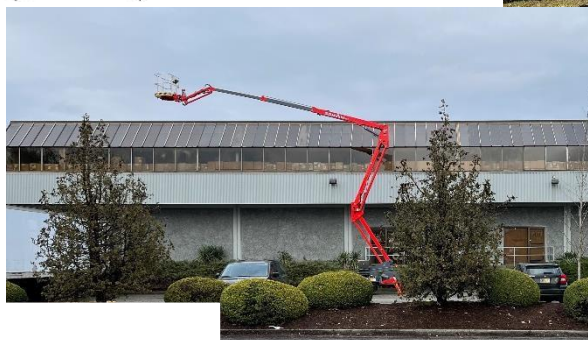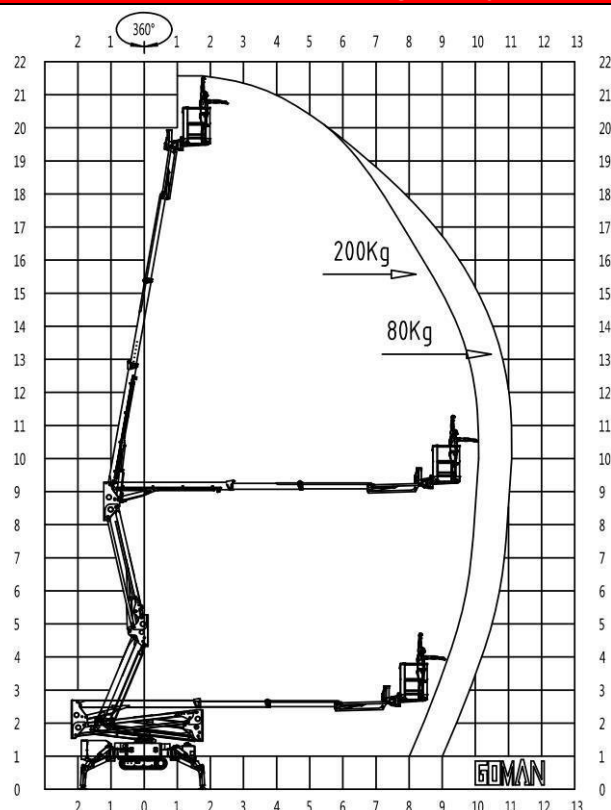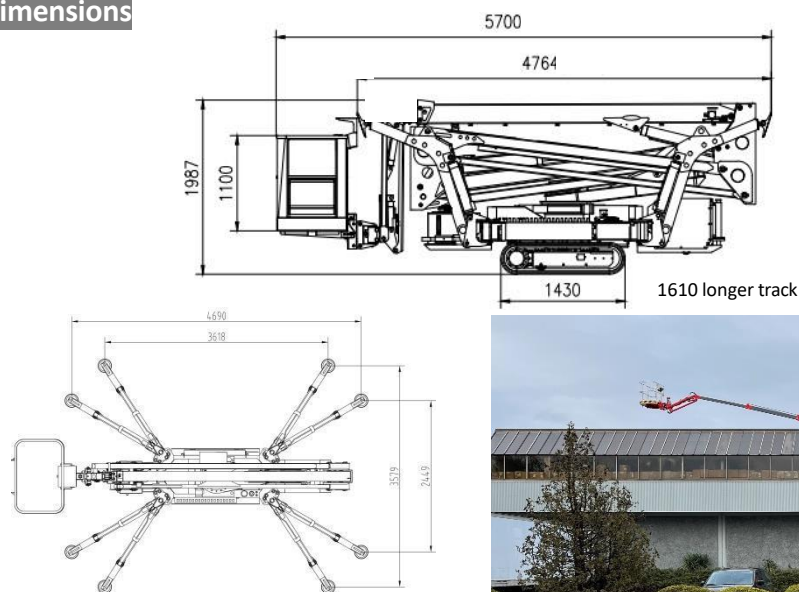

Caractéristiques Standard

- Conception compacte, prise CA 16 A.
- IHM et PLC allemands, boîtier inox.
- Commande filaire avec radiocommande.
- Panier autonivelant, treuil hydraulique en option.
- Stabilisateurs autonivelants, rotation du panier à 180°.
- Chenilles réglables hydrauliquement.
- Verrouillage hydraulique bras/stabilisateurs.
- Faible pression au sol, chenilles de 200/230 mm.
- Acier à haute résistance, flèche galvanisée à chaud en option.
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA.

X21 (GX69) Prix (paramètres standard, caractéristiques et options)

Options

Diesel engine Kubota/Yanmar

Lithium battery lowering system

Lead-acid battery 48V 165Ah

2nd lithium power 24V200Ah

Lithium battery 48v 250Ah

Hydraulic tool outlet

One-man FRP basket

Contact: Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com

Adresse: 5589 Ch. Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6