

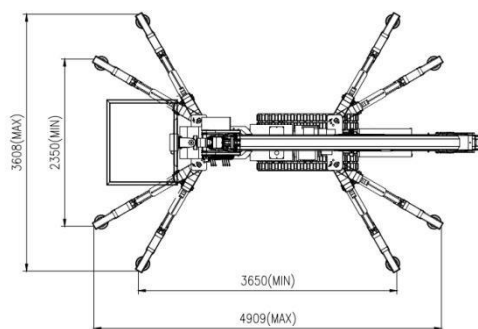


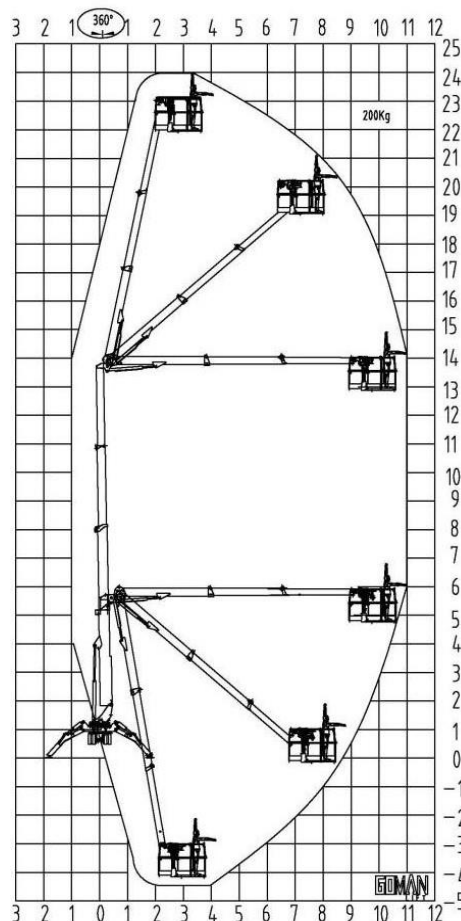

Paramètres Standards

Modèle	X24 / GX79
Hauteur de travail maximale	24,00 m / 79'
Hauteur maximale de la plateforme	22,00 m / 72'
Capacité de charge	200 kg / 440 lb
Déport latéral	11,00 m / 36'
Rotation du panier	180°
Rotation de la tourelle	360°
Dimensions de la plateforme	1,2 × 0,8 m / 47" × 32"
Longueur hors tout	5,505 m / 217"
Longueur hors tout (panier retiré)	4,495 m / 177"
Largeur hors tout (panier retiré)	0,80 m / 31"
Hauteur hors tout	1,96 m / 77"
Poids total	3 160 kg / 6 967 lb
Vitesse de déplacement	0–2,2 km/h
Pente maximale de travail	20 %
Pente maximale	30 %
Double alimentation	Moteur à essence (Vanguard 23 hp) + alimentation CA

Dimensions

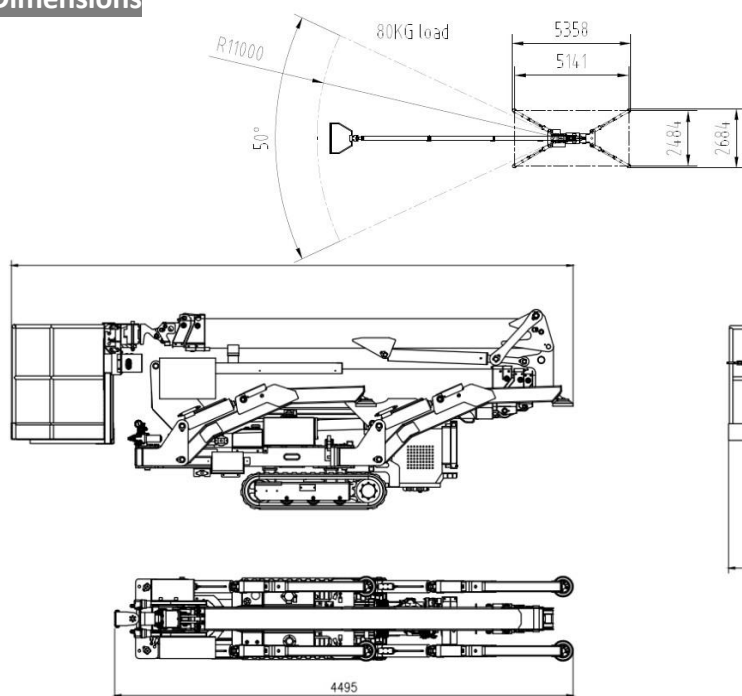

Caractéristiques Standard

- Conception compacte, boîtier inox.
- IHM et PLC redondant allemands.
- Prise 230 V (110 V), 15 A.
- Stabilisateurs autonivelants, panier amovible.
- Chenilles extensibles hydrauliquement.
- Rotation 360° non continue.
- Verrouillage hydraulique bras/stabilisateurs.
- Radiocommande + commande filaire.
- Acier SSAB haute résistance.
- Conforme ISO, CE et ANSI.

X24 (GX79) – Paramètres, caractéristiques et options

- **Standard** : Batterie au plomb-acide 72 V, 200 Ah
- **Option** : Batterie au lithium auxiliaire 48 V, 200 Ah
- **Option** : Batterie au lithium 72 V, 200 Ah

Contact: Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com

Adresse: 5589 Ch. Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6