






Spider X26 (GX85)

Paramètres Standard

Modèle	X259 / GX85
Hauteur de travail maximale	26 m / 85'
Hauteur maximale de la plateforme	24 m / 79'
Capacité de charge	200 kg / 441 lb
Déport latéral	14,0 m à 80 kg / 46' à 176 lb
	11,2 m à 200 kg / 36,7' à 440 lb
Rotation du panier	±90°
Rotation du jib	120°
Rotation de la tourelle	360° non continue
Dimensions de la plateforme	1,2 × 0,8 × 1,1 m / 47" × 31" × 43"
Longueur hors tout (avec/sans panier)	5,93 / 6,70 m / 233,5" / 264"
Largeur hors tout (avec/sans panier)	0,89 / 1,20 m / 35,1" / 47,3"
Hauteur hors tout	1,96 m / 77,2"
Dimensions d'appui des stabilisateurs (larges)	5,13 × 4,25 m / 202" / 167,3"
Dimensions d'appui des stabilisateurs (étroites)	2,73 × 6,50 m / 107,5" / 256"
Poids total	3 890 kg / 8 576 lb
Vitesse de déplacement	0–2,1 km/h
Pente maximale de travail	32 %
Pente maximale	30 %

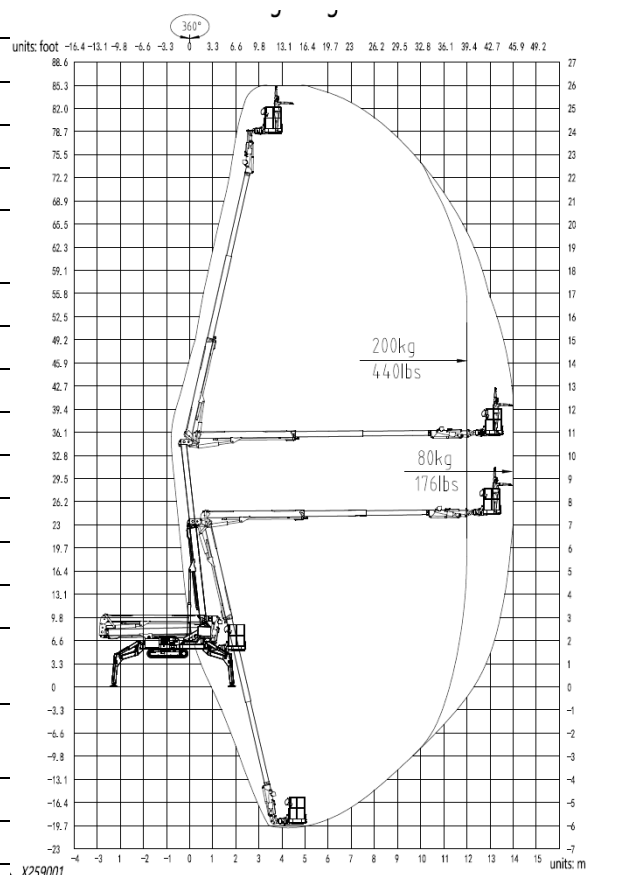

Dimensions

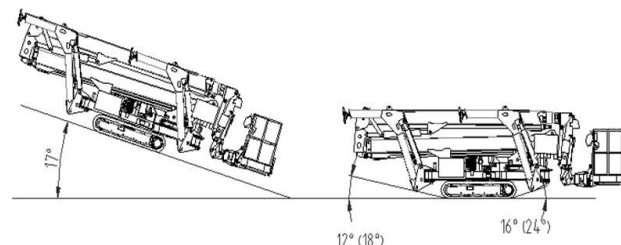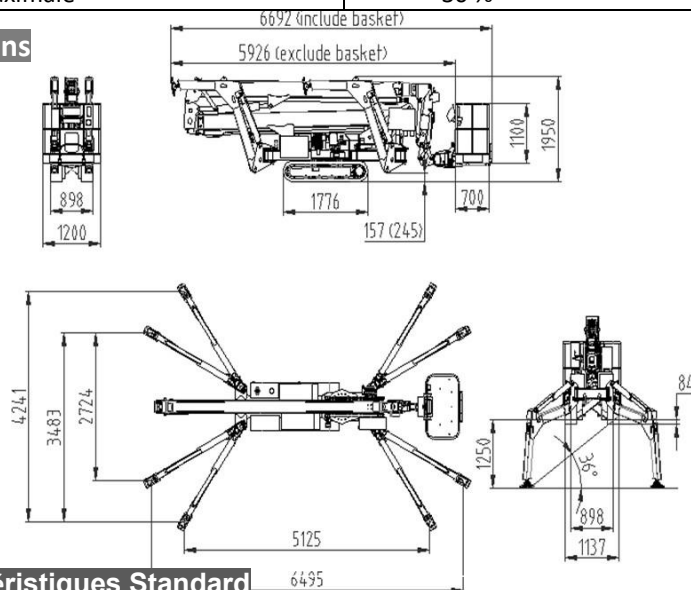

Caractéristiques Standard

- Conception compacte, contrôleur IFM allemand avec IHM.
- Chenilles extensibles hydrauliquement (hauteur et largeur réglables).
- Descente d'urgence électrique.
- Panier et stabilisateurs à nivellement automatique.
- Radiocommande pour tous les mouvements.
- Rotation de la tourelle à 360° (non continue).
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs.
- Capteur de charge redondant et panier amovible.
- Prise 230 V (110 V, 60 Hz) / 50 Hz, 16 A sur la plateforme de travail.
- Protection des vérins et treuil en option.
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI.

