

GOMANLIFT

Spider X28

GX95






Paramètres Standards

Modèle	X28 / GX95
Hauteur de travail maximale	29,0 m / 95'
Hauteur maximale de la plateforme	27,0 m / 88,5'
Capacité de charge	230 kg / 500 lb
Déport latéral	15,50 m (80 kg / 167 lb) / 50'
Rotation du panier	180°
Articulation du jib	180°
Rotation de la tourelle	450° non continue
Dimensions de la plateforme	1,2 × 0,8 m / 47" × 32"
Longueur hors tout (repliée)	6,63 m / 261"
Largeur hors tout (repliée)	1,24 m / 49" (avec panier) 0,89 m / 35,2" (sans panier)
Hauteur hors tout (repliée)	2,05 m / 80,7"
Poids total	4 540 kg / 10 000 lb
Vitesse de déplacement	0–2,2 km/h
Pente maximale de travail	14° avant-arrière / 22° latérale
Pente maximale	30 %
Double alimentation	Alimentation CA 230 V (110 V 60 Hz) + moteur diesel de 18,5 kW


Dimensions

* Cela varie selon les différentes options.

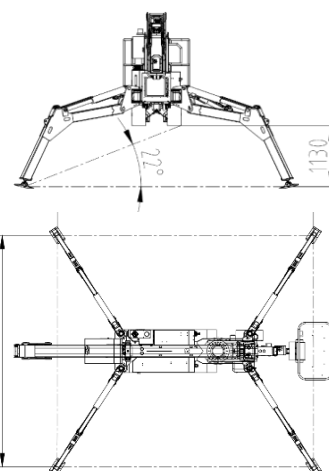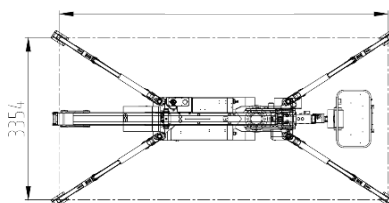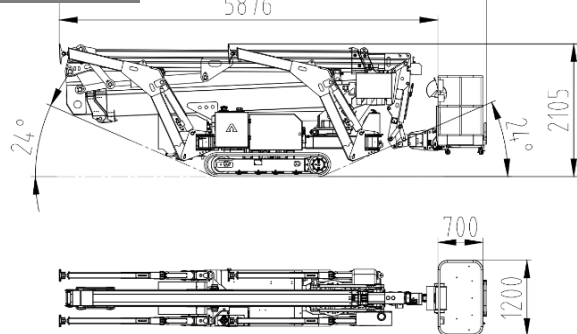

Caractéristiques Standard

- Contrôleur IFM allemand avec IHM et distributeurs hydrauliques.
- Chenilles extensibles hydrauliquement (hauteur et largeur réglables).
- Descente d'urgence sur batterie (en option).
- Panier et stabilisateurs à nivellement automatique.
- Radiocommande (+ commande filaire) pour tous les mouvements.
- Rotation de la tourelle à 360° (non continue).
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs.
- Capteur de charge et panier amovible.
- Prise 230 V (110 V, 60 Hz) / 50 Hz, 16 A sur la plateforme de travail.

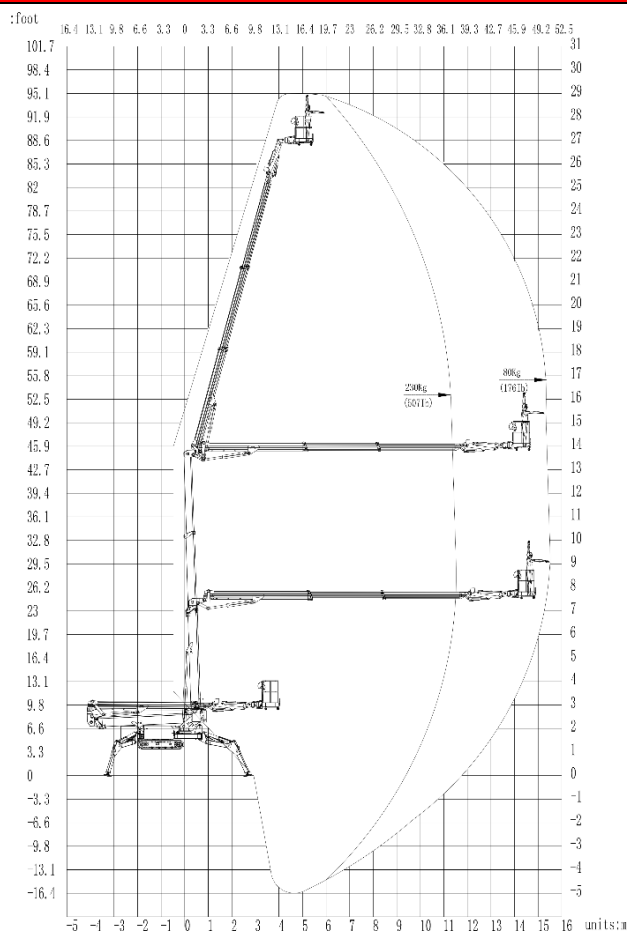

X28 (GX92) – Prix des paramètres standard, des caractéristiques et des options :

Options:

Batterie au lithium comme alimentation principale ou secondaire.

Contact: Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com

Adresse: 5589 Ch. Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6