
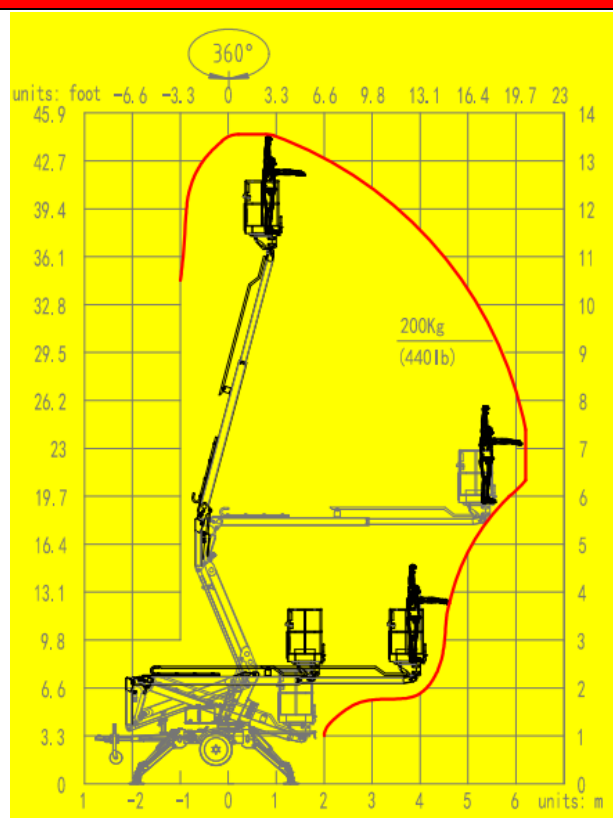
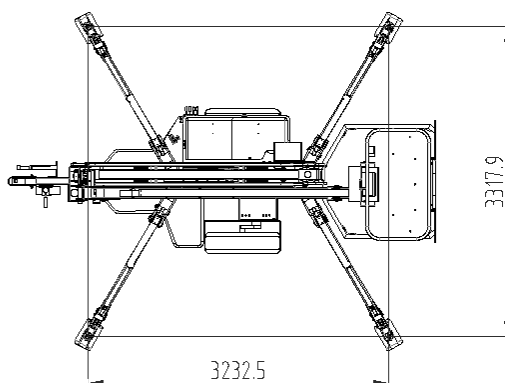
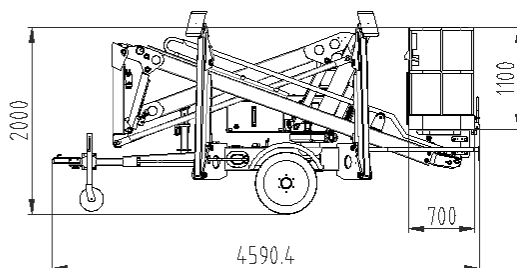




Paramètres Standard

Modèle	P13	GP44
Hauteur de travail max. (m)	13.61	44.6'
Hauteur de plateforme max. (m)	11.61	38'
Capacité de charge	230KG	500lb
Déport lateral (m)	6.2m	20'
Mouvement du pendulaire	95°	
Rotation de la tourelle	360° non-continue	
Dimensions de la plateforme	0.9*0.8*1.1m	35" x 31" x 43"
Longueur hors tout (transport)	4.59m	181"
Largeur hors tout (transport)	1.55m	61"
Hauteur hors tout (transport)	2.00m	79"
Empattement des stabilisateurs	3.23*3.32m	127" x 131"
Poids total	1700kg	3855lb
Vitesse de déplacement (km/h)	80	
Pente de travail max.	30%	
Motorisation	Batterie	


Technical data

Standard Features

- Conception compacte, simple et fiable
- Plateforme à mise à niveau automatique
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Rotation de la tourelle à 360° non continue
- Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs
- Acier à haute limite d'élasticité
- Conforme aux normes ISO, CE et ANSI

