

GOMANLIFT

Spider X30



GX101



Paramètres Standards


Modèle	X30	GX101
Hauteur de travail maximale	31.20m	101'
Hauteur maximale de la plateforme	29.20m	95'
Capacité de charge	200-230kg	440lb-507lb
Déport latéral	14.5m (120kg)	47.6'
	12.5m (230kg)	41'
Rotation du panier	180°	
Rotation du jib	90°	
Rotation de la tourelle	360° en continu	
Dimensions de la plateforme	1.4*0.7m	55" x 27.5"
Longueur hors tout	6.90m	272" avec panier
	5.90m	233" sans panier
Largeur hors tout	1.20m	47.3" avec panier
	0.91m	35.8" sans panier
Hauteur hors tout	2.10m	83"
Poids total	4700kg	10,350lbs
Vitesse de déplacement km/h	0-2.0	
Pente maximale de travail	20%	
Pente maximale	30%	
Double alimentation	Moteur thermique + batterie CA 220 V 3 hp (110 V 2 hp)	

Dimensions

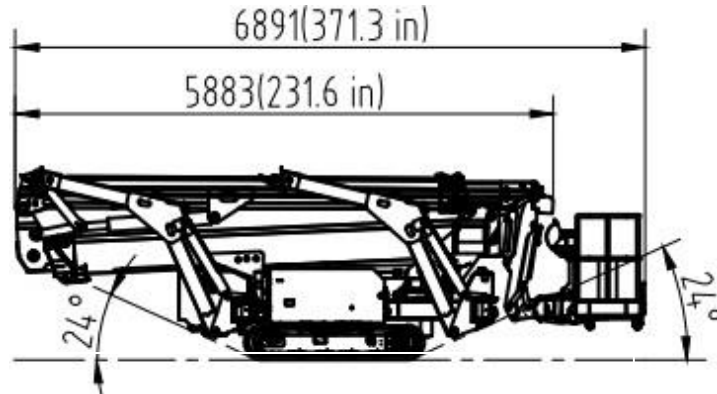

Caractéristiques Standard

- ▶ Contrôleur IFM allemand avec IHM et distributeurs hydrauliques.
- ▶ Chenilles extensibles hydrauliquement (hauteur et largeur réglables).
- ▶ Descente d'urgence sur batterie (en option).
- ▶ Panier et stabilisateurs à nivellement automatique.
- ▶ Radiocommande (+ commande filaire) pour tous les mouvements.
- ▶ Rotation de la tourelle à 360° (non continue).
- ▶ Verrouillage hydraulique des bras et des stabilisateurs.
- ▶ Capteur de charge et panier amovible.
- ▶ Prise 230 V (110 V, 60 Hz) / 50 Hz, 16 A sur la plateforme de travail.
- ▶ Conforme aux normes ISO, CE et ANSI/CSA.

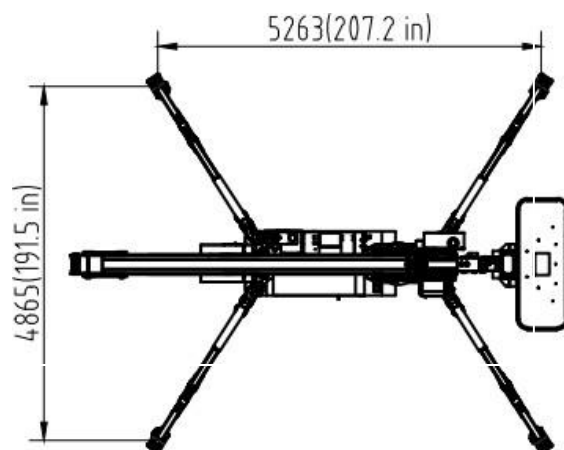

Contact: Goman Lift Tel: 514 318 6826 gomanlift@outlook.com
 Adresse: 5589 Ch. Saint Francois, Saint Laurent, QC H4S 1W6